

# 大割圧砕機

適合ショベル (バケット容量)  
0.04 ~ 1.2m<sup>3</sup> 用




02

ア  
タ  
ツ  
チ  
メ  
ン  
ト  
類

鉄筋コンクリート構造物を大割解体するのに使用します。

はさみ状のビームでコンクリートを圧砕し、歯の奥に取り付けたカッターで鉄筋を切断します。

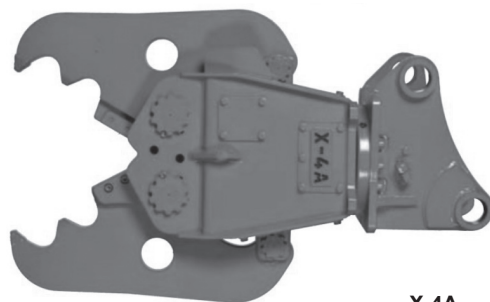

X-4A

品目コード	R-AT00406000	R-AT01006000	R-AT02006000	R-AT02506000	R-AT04506000
装着機クラス	0.04m <sup>3</sup>	0.1m <sup>3</sup>	0.2m <sup>3</sup>	0.25m <sup>3</sup>	0.45m <sup>3</sup>
メーカー	日本ニューマチック工業				
型式	X-1	X-3A	X-4A	X-7A	S-13XC
先端破砕力 (kN)	240	320	340	490	660
最大/最小開口幅 (mm)	260/0	350/0	440/0	550/0	810/0
リリース設定圧力 (MPa)	21	21	21	25	25
油量 (L/min)	20 ~ 30	30 ~ 50	30 ~ 50	50 ~ 80	80 ~ 150
全長 (mm)	923	1,183	1,332	1,576	2,299
質量 (kg)	120	290	370	660	1,395

油 圧  
シヨベル

ア  
タ  
ツ  
チ  
メ  
ン  
ト  
類

整地・運搬・  
積込・転圧  
機械

品目コード	R-AT04506000	R-AT07006000	R-AT12006000	R-AT02506000W	R-AT07006001W
装着機クラス	0.45m <sup>3</sup>	0.7m <sup>3</sup>	1.2m <sup>3</sup>	0.25m <sup>3</sup> ダブルシリンダー型	0.7m <sup>3</sup> 回転式ダブルシリンダー型
メーカー	日本ニューマチック工業				
型式	S-16XC	S-23XC	S-36XC	SV-7X	SV-24XR
先端破砕力 (kN)	710	890	1,400	450	1,100
最大/最小開口幅 (mm)	850/0	1,000/0	1,355/0	700/0	1,100/0
リリース設定圧力 (MPa)	25	28	25	—	28
油量 (L/min)	80 ~ 150	100 ~ 200	150 ~ 250	50 ~ 80	100 ~ 200
全長 (mm)	2,366	2,671	3,141	1,838	2,623
質量 (kg)	1,530	2,275	3,770	745	2,624

コ  
ン  
ブ  
レ  
ッ  
サー  
・  
エア工具

発  
電  
機  
・  
ウ  
ェ  
ル  
ダ  
ー

ポ  
ン  
プ  
類

バ  
イ  
ブ  
レ  
ー  
タ  
ー  
類

# SRC 解体機

適合ショベル (バケット容量)  
0.7m<sup>3</sup> 用

小  
型  
機  
械  
・  
工  
具  
類

鉄骨鉄筋コンクリートの解体に使用します。

コンクリートを破砕する作業と鉄骨を切断する作業を1台でこなせます。



品目コード	R-AT07040001
装着機クラス	0.7m <sup>3</sup>
メーカー	日本ニューマチック工業
型式	SRC25R
先端破砕力 (kN)	960
最大/最小開口幅 (mm)	1,025/0
カッター長さ (mm)	500
油量 (L/min)	200 ~ 300
全長 (mm)	2,624
質量 (kg)	2,595

車  
両  
・  
高  
所  
作  
業  
車

ク  
レ  
ー  
ン

ハ  
ウ  
ス  
・  
ト  
イ  
レ  
・  
備  
品

資  
材  
類

資  
料