


エンジンコンプレッサー

エンジン出力
15～50PS



PDS55S

コンプレッサー用ホースドラム
外形寸法 (単位: mm) ※ 30m 巻き、質量 32kg

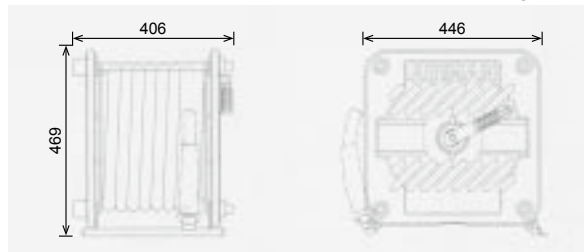

品目コード	R-CP01500000	R-CP02100000	R-CP02600000		
クラス呼称	15馬力	21馬力	26馬力		
メーカー	北越工業				
型式	PDS55S-5C1	PDS75S-5C1	PDS90S-5B1	PDS100S-5C1	
コンプレッサー	空気量 (m ³ /min)	1.55	2.1	2.5	2.8
	吐出圧力 (MPa) [kgf/cm ²]	0.69 [7.0]	0.69 [7.0]	0.7 [7.1]	0.69 [7.0]
	潤滑油量 (L)	8	11	11	11
	サービスエアバルブ・数量	20A・1ヶ ^{*1}	20A・2ヶ	20A・2ヶ	20A・2ヶ
エンジン	名称	シバウラ E673L-D	シバウラ S753-D	いすゞ 3LB1	シバウラ S773L-D
	定格出力 (kW [PS]/min ⁻¹)	10.5 [14]/3,200	15.2 [20.4]/3,500	18.8 [25.6]/3,150	19 [25.8]/3,500
	使用燃料	軽油	軽油	軽油	軽油
	燃料タンク容量 (L)	18	28	28	28
全長×全幅×全高 (mm)	1,300 × 720 × 820	1,460 × 750 × 865	1,480 × 750 × 865	1,460 × 750 × 865	
乾燥質量 (kg)	320	425	465	435	

品目コード	R-CP03500000	R-CP05000000		
クラス呼称	35馬力	50馬力		
メーカー	北越工業			
型式	PDS130S-5C3	PDS175S-5C3	PDS185S-5C5	
コンプレッサー	空気量 (m ³ /min)	3.7	5.0	5.2
	吐出圧力 (MPa) [kgf/cm ²]	0.69 [7.0]	0.69 [7.0]	0.7 [7.14]
	潤滑油量 (L)	15	15	15
	サービスエアバルブ・数量	20A・2ヶ	20A・3ヶ	20A・3ヶ
エンジン	名称	ヤンマー 3TNV88-BDHK	ヤンマー 4TNV88-BDHKS	ヤンマー 4TNV88-BDXHKS
	定格出力 (kW [PS]/min ⁻¹)	26.9 [36.6]/3,000	34.9 [47.5]/3,000	34.9 [47.5]/3,000
	使用燃料	軽油	軽油	軽油
	燃料タンク容量 (L)	70	90	90
全長×全幅×全高 (mm)	1,580 × 890 × 1,080	1,850 × 950 × 1,080	1,850 × 950 × 1,080	
乾燥質量 (kg)	640	740	755	

*1 エアチャック10A × 1ヶ付
(注) 30mホースドラム付

ベビーコンプレッサー



品目コード	R-CP00001000
メーカー	マキタ
型式	AC461XL
タンク容量 (L)	11
最高圧力 (タンク内) (MPa) [kgf/cm ²]	4.51 [46]
減圧弁の圧力調整範囲 (MPa) [kgf/cm ²]	一般圧 0.39 ~ 0.88 [4 ~ 9] 高圧 0.98 ~ 2.45 [10 ~ 25]
吐出し空気量 (L/min)	140 (一般圧 / 0.69MPa 時) 100 (高圧 / 2.3MPa 時)
運転方式	圧力センサー式
空気取出口	一般圧 2 高圧 2
回転数 [静音モード時] (min ⁻¹)	[最大 1,800] 最大 2,500
電源 (V)	単相100
電流 [静音モード時] (A)	[12] 15
定格出力 (kW)	1.3
質量 (kg)	15