

極超低騒音型発電機

25 ~ 150kVA



05


発電機・ウェルダ

- 夜間工事や住宅街でのご使用にも安心の低騒音設計、騒音レベルは静かな事務所並みです。
- 標準機なみのコンパクトボディです。



SDG25AS-3B1

■騒音レベル (7m、無負荷) dB[A]

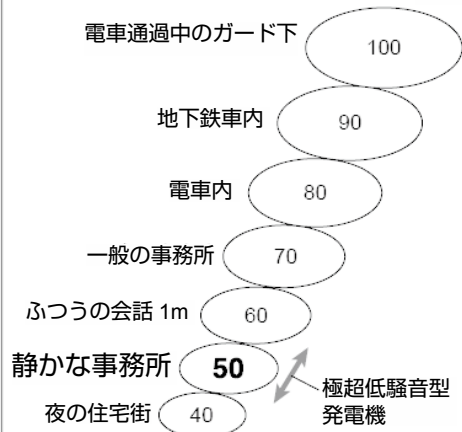

品目コード		R-HD02502000	R-HD04502000	R-HD06002000
クラス呼称		極超 25kVA	極超 45kVA	極超 60kVA
メーカー		北越工業		
型式		SDG25AS-3B1	SDG45AS-3B1	SDG60AS-3A6
周波数	(Hz)	60	60	60
三相 4 線式出力	出力 (kVA)	25	45	60
	電圧 (V)	220	220/440	220/440
	電流 (A)	65.6	118/59.0	157/78.7
単相 3 線式出力	出力 (kVA)	14.4	26.0	34.6
	電圧 (V)	110/220	110/220	110/220
単相 110V 補助出力	出力 ^{*1} (kVA)	6.6	13.2	16.5
	コンセント [専用端子] (kVA × 個)	1.65 × 4 [6.6 × 1]	1.65 × 4 [6.6 × 2]	1.65 × 4 [8.25 × 2]
エンジン名称		クボタV2403-K3A	クボタV3800T-DI-T-K3A	いすゞBB-4BG1T
定格出力	(kW/min ⁻¹)	23.5/1,800	45.6/1,800	57.4/1,800
使用燃料		軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量 (L)		80	165	170
燃料消費量 [50%] 75% 負荷時 (L/h)		[3.8] 5.0	[5.9] 8.2	[7.5] 10.5
全長 × 全幅 × 全高 (mm)		1,570 × 800 × 1,090	1,995 × 950 × 1,300	2,090 × 950 × 1,300
乾燥質量 (kg)		730	1,060	1,280
騒音値 ^{*2} (dB[A])		56	54	56

品目コード		R-HD10002000	R-HD15002000	
クラス呼称		極超 100kVA	極超 150kVA	
メーカー		デンヨー	北越工業	デンヨー
型式		DCA-100USI3	SDG150AS-3A6	DCA-150USK
周波数	(Hz)	60	60	60
三相 4 線式出力	出力 (kVA)	100	150	150
	電圧 (V)	220/440	220/440	220/440
	電流 (A)	262/131	394/197	394/197
単相 3 線式出力	出力 (kVA)	—	—	—
	電圧 (V)	—	—	—
単相 110V 補助出力	出力 ^{*1} (kVA)	22.0	22.0	22.0
	コンセント [専用端子] (kVA × 個)	1.65 × 4 [11.0 × 2]	1.65 × 2 [11.0 × 2]	1.65 × 2 [11.0 × 2]
エンジン名称		いすゞBI-4HK1X	日野J08C-UD	コマツSAA6D102E-2-D
定格出力	(kW/min ⁻¹)	114.8/1,800	140/1,800	135/1,800
使用燃料		軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量 (L)		225	265	250
燃料消費量 [50%] 75% 負荷時 (L/h)		[12.1] 17.4	[17.7] 24.3	[17.2] 25.1
全長 × 全幅 × 全高 (mm)		2,900 × 1,240 × 1,500	3,200 × 1,200 × 1,630	3,100 × 1,240 × 1,600
乾燥質量 (kg)		2,040	2,590	2,600
騒音値 ^{*2} (dB[A])		57	58	58

*1 専用端子とコンセントの合計出力の値です。

*2 騒音値は無負荷時7m四方平均値です。

(注)燃料消費量は、設定や使用状況により変わりますのでご注意ください。

油圧シヨベル

アタッチメント類

整地・運搬・積込・転圧機械

コンプレッサー・エア工具

発電機・ウェルダ

ポンプ類

パイプレータ類

小型機械・工具類

車両・高所作業車

クレーン

ハウス・トイレ・備品

資材類

資料