



05

# コードリール

発電機・ウエルダー



BN-30KC

品目コード		R-TT03020000		R-TT05020000
メーカー		ハタヤリミテッド		日動工業
型式		BN-30KC	NPW-EK33YS	NW-EK53
電線仕様	長さ (m)	30	30	50
	種別・太さ (mm <sup>2</sup> ) × 芯	VCT2.0 × 3	VCT2.0 × 3	VCT2.0 × 3
コンセント仕様	定格	2P・15A・125V 接地付	2P・15A・125V 接地付	2P・15A・125V 接地付
	形状×個数	㊦ × 3	㊦ × 3	㊦ × 3
	防雨	防雨キャップ	防雨キャップ	防雨キャップ
漏電遮断機		過負荷漏電保護兼用 15A/15mA	アース・過負荷漏電 保護兼用 15A・20A/15mA 感度	アース・過負荷漏電 保護兼用 15A/15mA 感度
温度センサー		自動復帰型	自動復帰型	自動復帰型
プラグ仕様		ニュートビプラグ	ポッキンプラグ	ポッキンプラグ

## ニュートビプラグ

防雨型 2P/2P 接地付コンセントの  
どちらにもピッタリはまるプラグです。



## ポッキンプラグ

㊦・㊦ どちらのコンセントでも使用OK!

- アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。
- コンセントから抜くと、アースピンが起き上がります。



油圧  
ショベル

アタッチ  
メント類


整地・運搬・  
積込・転圧  
機械

コンプレッサー・  
エア工具

発電機・  
ウエルダー

# キャブタイヤケーブル

導体 (すずメッキした軟鋼より線)

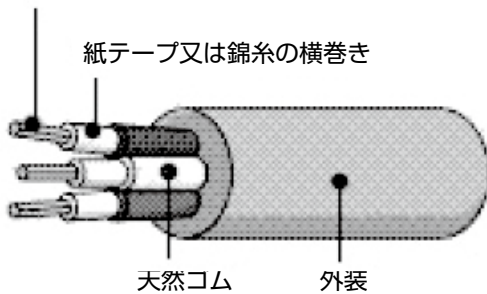

紙テープ又は錦糸の横巻き

天然ゴム

外表

- 弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、可とう性に優れ、衝撃、磨耗などに強く、又、絶縁抵抗、耐電圧など電気的特性にも非常に優れています。

ポンプ類

バイブレーター類

小型機械・  
工具類

車両・  
高所  
作業車

# 簡易型防音ボックス

NETIS登録番号


KT-120128-VE: MES-B8070 / MES-B8072

クレーン

ハウス・  
トイレ・  
備品

資材類

資料

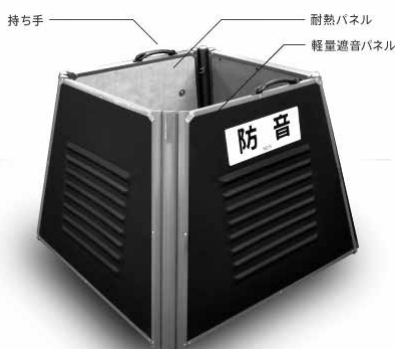

MES-B8070

品目コード		R-RG00021000		R-RG00021002
メーカー		三乗工業		
型式		MES-B8070		MES-B8072
質量 (kg)		11		5
寸法 [L×W×H] (mm)	使用時	1,100 × 1,100 × 800		1,800 × 1,800 × 800 ※ B8070 と組み合わせ時
	収納時	1,100 × 200 × 800		1,100 × 100 × 800
使用可能発電機寸法 [L×W×H] (mm)		550 × 550 × 550 まで (出力 2.6kVA までの発電機を推奨)		700 × 700 × 600 まで (出力 5.5kVA までの発電機を推奨)
特長		<ul style="list-style-type: none"> <li>・PP樹脂仕様で軽量</li> <li>・折りたたみ機能採用</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・PP樹脂仕様で軽量</li> <li>・2面追加パネル</li> <li>・折りたたみ機能採用</li> </ul>