


アルパワー（水圧式土留材）

★アルミ合金製の水圧式シリンダー（切りばり）とウェラー（腹起し）による土留材です。軽くて強度があり、簡単な操作で溝掘削時、土壁を支え、事故を未然に防ぎます。

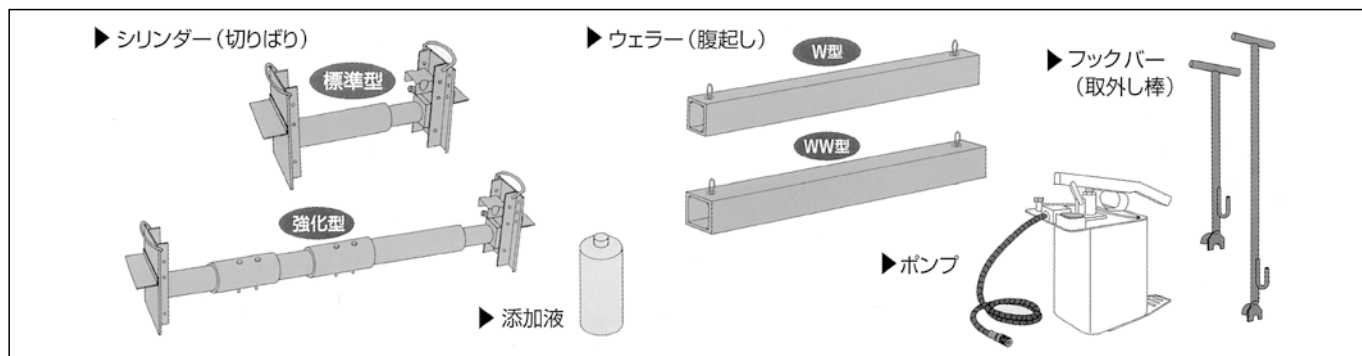

※レンタル料金は 10 日保証となります。


シリンダー
（切りばり）
仕様

標準型	強化型
	AH-190+継輪の組合せ EX-30 EX-50 EX-75

タイプ	品目コード	型 式	最縮長さ L1(cm)	最伸長さ L2(cm)	質量 (kg)	許容軸力 (t)
標準型	R-SB04005100	A- 40	32	41	7.9	7.5 〔安全率 2.47 ~ 2.68〕
	R-SB05005100	A- 50	36	51	8.4	
	R-SB06005100	A- 60	42	61	8.9	
	R-SB07005100	A- 70	47	71	9.3	
	R-SB09005100	A- 90	57	91	10.3	
	R-SB12005100	A-120	72	120	11.8	
	R-SB14505100	A-145	87	145	13.2	
	R-SB16005100	A-160	102	162	14.1	
	R-SB21005100	A-210	132	211	16.8	
強化型	R-SB19005200	AH-190	117	190	17.8	10.0 〔安全率 2.0 以上〕
	R-SB22005200	AH-220	147	220	23.2	
	R-SB24005200	AH-240	167	240	24.6	
	R-SB27005200	AH-270	197	270	29.9	
	R-SB29005200	AH-290	217	290	31.3	
	R-SB32005200	AH-320	247	320	36.7	
	R-SB34005200	AH-340	267	340	34.8	
	R-SB35005200	AH-350	277	350	42.0	


※ストロークエンドのレッドマークが出たら、1クラス上のものをお選びください。

ウェラー
（腹起し）
仕様

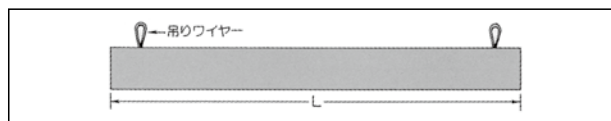

品目コード	型 式	長さ (m)	断面形状 (cm)	質量 (kg)	断面係数 (cm ³)
R-SB18005300	W-18	1.8		13.7	74.59
R-SB20005300	W-20	2.0		15.2	
R-SB30005300	W-30	3.0		22.8	
R-SB35005300	W-35	3.5		26.6	
R-SB40005300	W-40	4.0		30.4	141.9
R-SB18005400	WW-18	1.8		16.1	
R-SB20005400	WW-20	2.0		17.9	
R-SB40005400	WW-40	4.0		35.8	

ポンプ
仕様

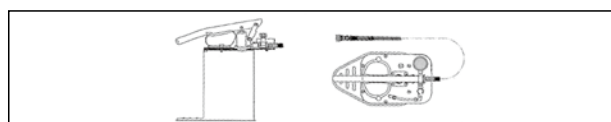

※ポンプ内には清水（水道水）を入れ、ゴミ・土砂などは混入させないでください。

品目コード	型式	吐出量 (cc / ストローク)	タンク容量 (L)	最大使用圧力 (kgf/cm ²)	質量 (kg)	ホース長 (m)	使用水
R-SB00005510	P-1	19	14	150	11.5	3.7	清水 + 添加液 (20:1)