

アスファトフィニッシャー(ホイール式)

HA60W 舗装幅2.3~6.0m (ホイールタイプ)




- 低騒音指定
- 排ガス2次規制適合

締固め

- HA50W-5は、無給脂のバイブレータ仕様
- HA60W-5は、油圧モータ直結駆動式のタンパ・バイブレータ併用仕様

■全体図 (単位:mm)

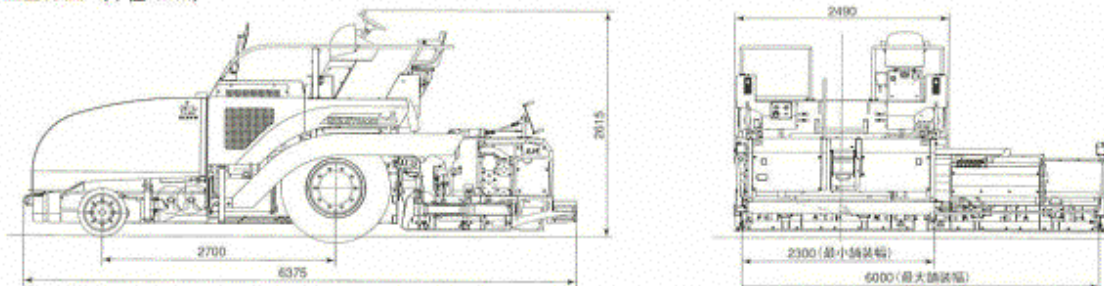

■仕様

メーカー	型 式	寸法 [L×W×H] (mm)	重量 (kg)	舗装幅 (m)	舗装厚 (mm)	舗装速度 (m/min)	定格出力 (Kw)
住 友	HA50W-5 JP	5,890×2,490×2,555	10,660	2.3~5.0	10~150	2~12	55.9
	HA60W-5 JP	6,375×2,480×2,615	13,490	2.3~6.0	10~300	1.0~1.2	81