

# ハンドガイドローラー

特教



03

整地・運搬・積込・転圧機械

NETIS登録番号


HK-110006-VE: HV620



BW61KS-2



HV620

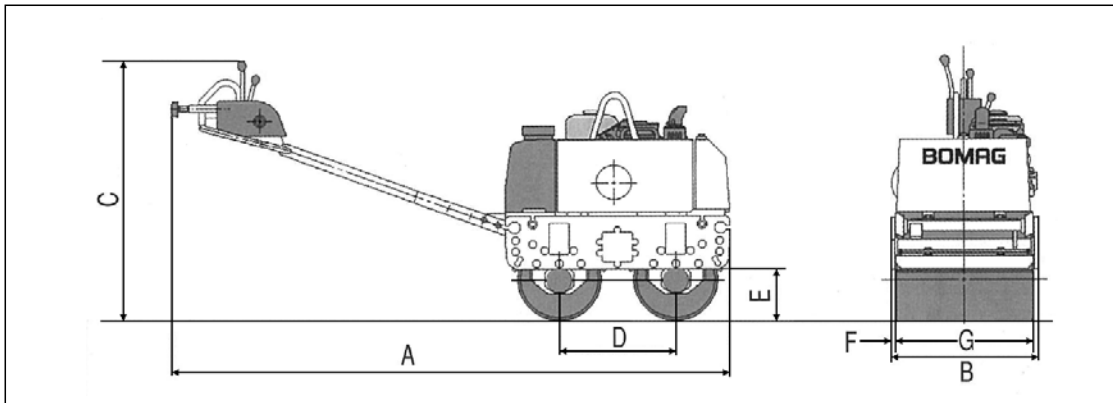

油圧  
シヨベル

アタッチ  
メント類

整地・運搬・  
積込・転圧  
機械

コンプレッサー・  
エア工具

発電機・  
ウェルダー

ポンプ類

バイブ  
レーター類

小型機械・  
工具類

車両・  
高所  
作業車

クレーン

ハウス・  
トイレ・  
備品

資材類

資料

品目コード		R-RL01000000		R-RL01000001
クラス呼称		1.0t		1.0t 超低騒音
メーカー		BOMAG (ポーマク)		酒井重工業
型式		BW61KS-2	BVW63H	HV620
質量 (kg)	運転質量	610	600	640
寸法 (mm)	A 全長	2,435	2,340	2,450
	B 全幅	650	686	695
	C 全高	1,150	1,060	1,175 (1,865)
	D ホイールベース	510	520	520
	E カーブクリアランス	左 225 右 225	左 220 右 220	210
	F サイドクリアランス	左 25 右 25	左 20.5 右 20.5	—
性能	G 転圧幅 (ドラム幅) (mm)	600	635	650
	振動数 (Hz) [vpm]	55 [3,300]	55 [3,300]	60 [3,600]
	起振力 (kN) [kgf]	9.8 [1,000]	13.7 [1,397]	11.8 [1,200]
	走行速度 (km/h)	0 ~ 3.5	0 ~ 3.5	0 ~ 3.0
エンジン	名称	クボタ E75-NB3	クボタ E75-NB3	クボタ E75-E3-NB3
	定格出力 (kW [PS]/min <sup>-1</sup> )	4.0 [5.5]/2,500	4.0 [5.5]/2,500	4.2 [5.7]/2,100
使用燃料		軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量 (L)		4.8	4.8	4.8
散水タンク容量 (L)		33	42	35

(注) 使用後は必ず散水タンク内の水抜きを行ってください(特に冬期)。内部の水分凍結により散水装置破損の原因となりますのでご注意ください。