




03

● 締固め・転圧機の運転に関する禁止事項 ⚠

整地・運搬・積込・転圧機械


エンジン始動直後の発進を行わないこと！

エンジン始動後約 10 ～ 15 分は暖機運転をしましょう。

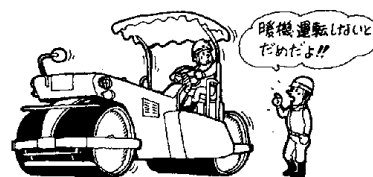


急発進・急停止・急旋回を行わないこと！

車体重量が重いので乱暴な運転は危険です。

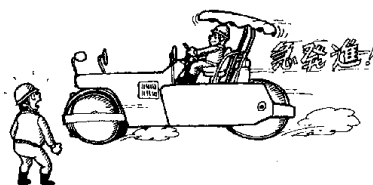


過負荷運転を行わないこと！

機械の能力と現場の状況を考慮し、無理のない運転をしましょう。

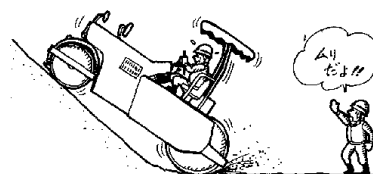


高速走行を行わないこと！

車体重量が重いので高速走行は危険です。

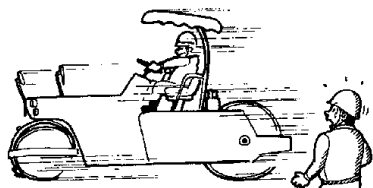


不整地で振動をかけたままの走行を行わないこと！【振動ローラーの場合】

凸凹の多い不整地では、振動を止め減速徐行。

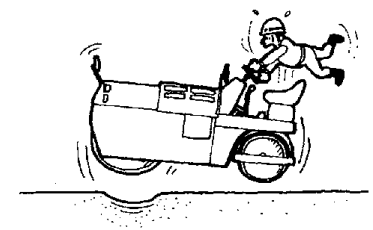

固い地盤で振動をかけないこと！【振動ローラーの場合】

コンクリート舗装面などでは振動が吸収されずに反発します。

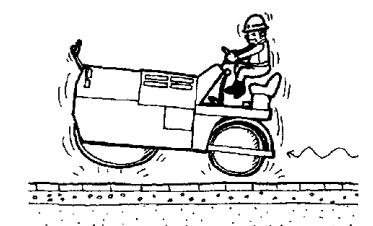

停止時に振動をかけないこと！【振動ローラーの場合】

作業を行うときは、走行を始めてから振動をかけるようにします。

作業を停止するときは、まず走行中に振動を切り、振動が止まってから停止します。

普通走行時、デフロックをかけたままで走行しないこと！【マカダム・タイヤの場合】

デフロックは普通走行時は必ず開放しておかなければなりません。

この装置をきかせたまま走行すると旋回時に無理が生じ、ロールなどの摩耗を早める原因になります。

油圧ショベル

アタッチメント類

整地・運搬・積込・転圧機械

コンプレッサー・エア工具

発電機・ウェルダー

ポンプ類

パイプレータ類

小型機械・工具類

車両・高所作業車

クレーン

ハウス・トイレ・備品

資材類

資料