



01

ミニ油圧ショベル



0.8～1トンクラス

特教

油圧ショベル



SK10SR

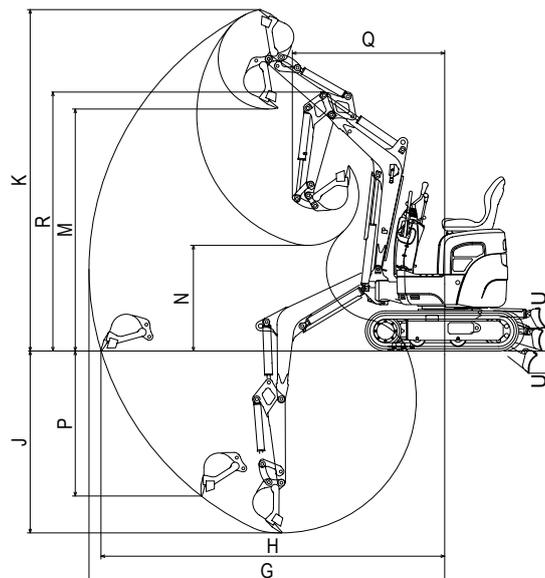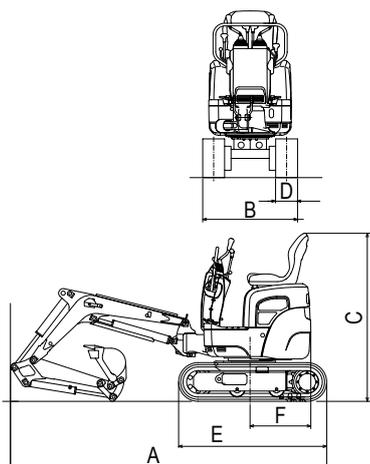

油圧ショベル

アタッチメント類

整地・運搬・積込・転圧機械

コンプレッサー・エア工具

発電機・ウェルダ

ポンプ類

パイプレーター類

小型機械・工具類

車両・高所作業車

クレーン

ハウス・トイレ・備品

資材類

資料

品目コード		R-MS00200***	R-MS00201***		
クラス呼称		0.02m ³			
メーカー		KOBELCO			
型式		SK008	SK10SR-2	SK10SR-3	
標準バケット容量	(m ³)	0.022	0.022	0.028	
標準バケット幅	(mm)	350	350	400	
機械質量	(kg)	890	990	1,040	
機体質量	(kg)	705	870	820	
外形 寸法 (mm)	A 全長	2,600	2,880	3,010	
	B 全幅 (クローラー幅縮小/拡張)	680/840	750/980	830/1,000	
	C 全高	1,390	1,440	1,420	
	D シュー幅	180	180	180	
	E クローラー長さ	1,220	1,340	1,440	
	F 後端旋回半径	500	510	500	
旋回時後端はみ出し量		80 (クローラー幅拡張時)	20 (クローラー幅拡張時)	0 (クローラー幅拡張時)	
エンジン定格出力	(kW [PS]/min ⁻¹)	7.7 [10.5]/2,400	5.9 [8.0]/2,000	9.2 [12.5]/2,000	
使用燃料		軽油	軽油	軽油	
燃料タンク容量	(L)	9.7	10.0	12.0	
性能	旋回速度	(min ⁻¹)	8.4	9.0	10.0
	走行速度	(km/h)	3.7/1.8	3.7/2.0	4.0/2.1
	最大掘削力	バケット (kN) [kgf]	10.5 [1,070]	10.8 [1,100]	13.7 [1,400]
		アーム (kN) [kgf]	6.2 [632]	6.2 [632]	6.2 [632]
	登坂能力	(%) [度]	58 [30]	58 [30]	47 [25]
接地圧	(kPa) [kgf/cm ²]	26.5 [0.27]	26.0 [0.26]	24.7 [0.25]	
ブレード幅×高さ	(mm)	680/840 × 180	750/980 × 200	1,000/830 × 210	
ブームスイング角度	(度)	左 45・右 90	左 80・右 50	左 50・右 90	
作動 範囲 (mm)	G 最大掘削半径	2,830	3,300	3,200	
	H 床面最大掘削半径	2,730	3,210	3,120	
	J 最大掘削深さ	1,500	1,750	1,800	
	K 最大掘削高さ	2,750	3,160	3,040	
	M 最大ダンプ高さ	1,950	2,320	2,260	
	N 最小ダンプ高さ	850	740	870	
	P 垂直掘深さ	1,260	1,460	1,500	
	Q 最小旋回半径 [スイング時]	1,180 [950]	1,390 [1,045]	1,300 [1,040]	
	R 最小旋回時高さ	2,070	2,240	2,260	
U ドーザー昇降量 上/下	180/210	190/240	210/230		

(注) 油圧ショベルの標準バケット容量は新JIS表示で記載しております。

(注) バケット幅はサイドカッターを含みます。

(注) 仕様表の数値はゴムクローラー仕様の値です。