





01

油圧ショベル

木造家屋解体機

3 トンクラス

技

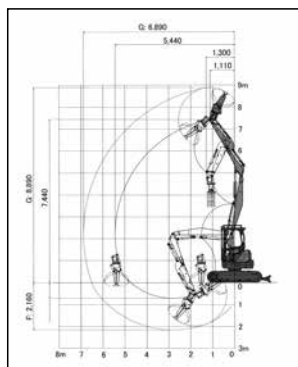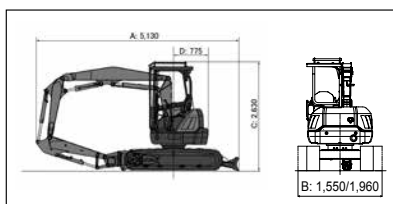

品目コード	R-MS01203999	
メーカー	KOBELCO	
型式	SK30UR-5 木造家屋解体機	
アタッチメント	セバレートブーム +ハイブーム	
運転質量 (kg)	4,540	
外形寸法	A全長 (mm)	5,130
	B全幅 (クローラー幅縮小/拡張) (mm)	1,550/1,960
	C全高 (mm)	2,630
	D後端旋回半径 (mm)	775
エンジン定格出力 (kW [PS]/min ⁻¹)	16.8 [23]/2,300	
性能	旋回速度 (min ⁻¹)	9.0
	走行速度 (km/h)	3.5/2.0
作動範囲	E最大作業高さ (mm)	8,890
	F最大作業深さ (mm)	2,160
	G最大作業半径 (mm)	6,890

解体仕様機

7 ~ 30 トンクラス

技

NETIS登録番号

CG-100015-VE: SK75SRD-3E / SK135SRD-3 / SK235SRD-3

KK-100065-VE: SK75SRD-3E / SK135SRD-3 / SK235SRD-3 / SK350D-9



SK210D



品目コード	R-SH025012021F	R-SH04501202F	R-SH07001200F	R-SH07000200F	R-SH12000200F	
メーカー	KOBELCO					
型式	SK75SRD-3E	SK135SRD-3	SK235SRD-3	SK210D-9	SK350D-9	
配管/ガード	回転N&B/3面ガード					
先端アタッチメント	標準バケット容量 (m ³)	0.28	0.5	0.8		
	アタッチメント制限質量 (kg)	1,020	1,380	2,640	2,540	4,490
性能	旋回速度 (min ⁻¹)	11.5	11.0	10.3	12.5	9.7
	走行速度 (km/h)	5.3/2.6	5.6/3.4	5.5/3.4	6.0/3.6	5.4/3.2
	登坂能力 (%) [度]	70 [35]				
	バケット最大掘削力 (kN [kgf])	52.7 [5,380]	90.1 [9,190]	143.0 [14,600]		222.0 [22,600]
運転質量 ^{*1} (kg)	7,940	13,900	24,600	21,300	34,400	
外形寸法 (mm)	全長	5,830	7,410	8,780	9,560	11,200
	全幅	2,300	2,490	2,990	2,800	3,190
	全高	2,710	2,960	3,280	3,180	3,420
作動範囲 (mm)	後端旋回半径	1,290	1,490	1,720	2,860	3,500
	最大作業半径	6,480	8,340	9,850	9,900	11,260
	最大作業高さ ^{*2}	7,410	9,190	11,210	9,720	10,580
	最大作業深さ ^{*2}	4,160	5,520	6,650	6,700	7,560
エンジン	エンジン定格出力 (kW [PS]/min ⁻¹)	41.0 [55.7]/2,000	69.2 [94.0]/2,000	117.0 [159.0]/2,000	117.0 [159.0]/2,000	257.0 [349.4]/1,850
	燃料タンク容量 (L)	120	200	330	370	580

(注) 運転席から離れる場合はアタッチメントを接地させるなどの適切な措置を施してください。

(注) 製品写真はオプション装備品が含まれる場合があります。

(注) 機体質量3トン以上の建設機械の運転には作業内容に応じた「車両系建設機械運転技能講習」の修了証が必要です。

詳しくは最寄りの営業所かコベルコ教習所へお問い合わせください。

(注) 油圧ショベルの標準バケット容量は新JIS表示で記載しております。

(注) 先端アタッチメントは別途ご注文ください。

^{*1}は標準バケット装着時の値です。^{*2}はシュー突起を含みません。

油圧ショベル

アタッチメント類

整地・運搬・
積込・転圧
機械コンプレッサー・
エア工具発電機・
ウェルダ

ポンプ類

パイプ
レータ類小型機械・
工具類車両・
高所
作業車

クレーン

ハウス・
トイレ・
備品

資材類

資料