

管洗浄用エンジン式高圧洗浄機



08

小型機械・工具類


下水管洗浄、解体現場などの散水作業に最適です。




品目コード	R-SP00006360	
メーカー	鶴見製作所	
型式	HPJ-S850E	
吐出圧力 (MPa) [kgf/cm ²]	4.9 [50]	
吐出量 (L/min)	60.4	
エンジン排気量 (cc)	391	
定格出力 (kW [PS]/min ⁻¹)	6.6 [9.0]/1,800	
始動方式	セル/リコイル	
寸法 (mm)	全長	1,140
	全幅	850
	全高	1,310
概算質量 (kg)	200	

(注) 逆噴ノズル標準装備

ジャンクションバルブユニット他

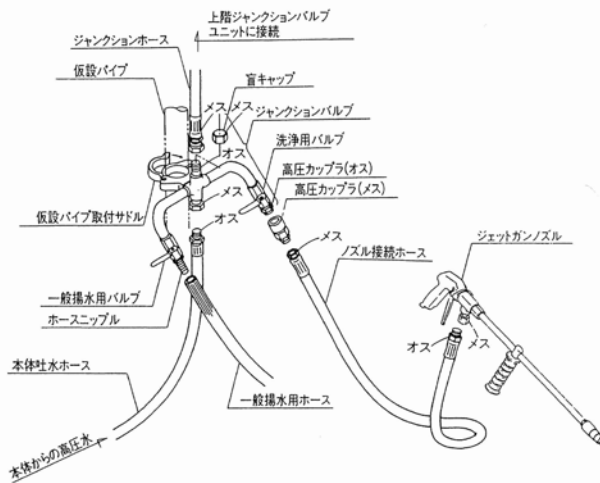

ジャンクションバルブユニット



品目コード R-RG0000T000


ジャンクションバルブ用ホース 3.5m

品目コード R-RG0100U000

高圧洗浄機用延長ホース 20m

品目コード R-RG00006000

管洗浄ノズル

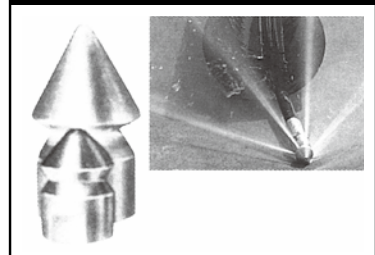

⚠️ 注意事項

- ① ジャンクションバルブユニットの各バルブは必ず全閉若しくは全開にてご使用ください。
- ② 各接続部は、絶対水漏れのない様に接続してください。
- ③ 一般揚水用ホースの吐出し側にはバルブなどを決して設けしないでください。
- ④ 高所揚水の実揚程は、約 100m 以内 (ビル建設の場合は約 33 階) としてください。
- ⑤ 高所配管部でオプションパーツ以外の配管材は常用 210kgf/cm² (20.6MPa) のものをご使用ください。
- ⑥ 洗浄作業は全配管系統中 1 箇所を原則としてください。

ローリータンク



SLT-1000

品目コード	R-SP03008000	R-SP05008000	R-SP10008000	
クラス呼称	300L	500L	1000L	
メーカー	スイコー			
型式	SLT-300	SLT-500	SLT-1000	
容量 (L)	300	500	1,000	
寸法 (mm)	全長	900	1,070	1,200
	全幅	750	880	1,200
	全高	705	800	1,020
	底部幅	—	760	1,000
フタ内径 (mm)	φ280	φ380	φ380	
質量 (kg)	14.8	20.4	44.4	

(注) エンジンタイプの高圧洗浄機と併用してお使いになる場合、洗浄機の排気管周りにはかなり熱くなりますので、少し離して配置してください。ローリータンクの焼損の原因となります。

油圧シヨベル

アタッチメント類

整地・運搬・積込・転圧機械

コンプレッサー・エア工具

発電機・ウェルダ

ポンプ類

パイプレータ類

小型機械・工具類

車両・高所作業車

クレーン

ハウス・トイレ・備品

資材類

資料