



03

# コンバインドローラー

(2.5 / 4 トンクラス)

特教

NETIS登録番号


KK-110047-VE: BW115AC-3 / BW131ACW-3



BW115AC-2



BW131ACW-3

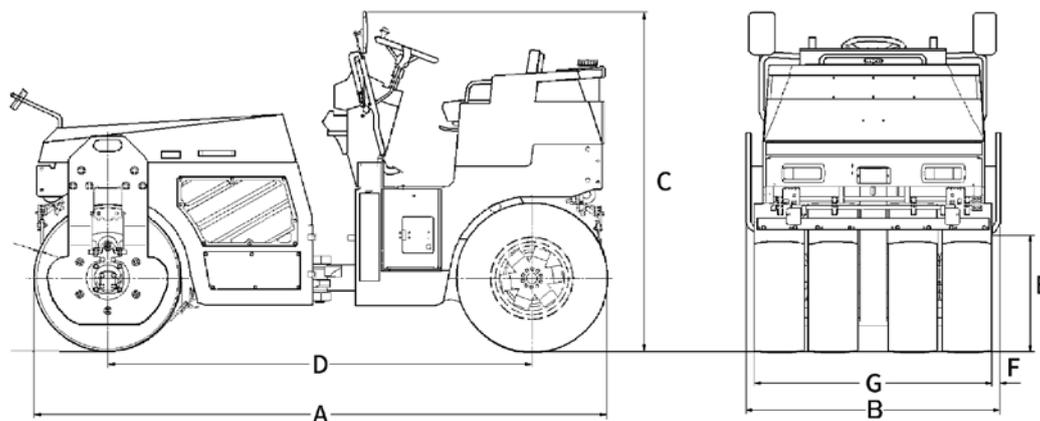

整地・運搬・積込・転圧機械

油圧ショベル

アタッチメント類

整地・運搬・積込・転圧機械

コンプレッサー・エア工具

発電機・ウェルダ

ポンプ類

バイブレーター類

小型機械・工具類

車両・高所作業車

クレーン

ハウス・トイレ・備品

資材類

資料

品目コード		R-RL02501000	R-RL02501001	R-RL04001000	R-RL04001001
クラス呼称		2.5t	2.5t 加速度計付	4.0t	4.0t 加速度計付
メーカー		BOMAG (ボーマク)			
型式		<b>BW115AC-2</b>	<b>BW115AC-3</b>	<b>BW131ACW-2</b>	<b>BW131ACW-3</b>
質量 (kg)	総質量	2,530	2,530	3,600	3,600
	前輪荷重	1,450	1,450	2,000	2,000
	後輪荷重	1,080	1,080	1,600	1,600
寸法 (mm)	A 全長	2,650	2,650	3,100	3,100
	B 全幅	1,290	1,290	1,380	1,380
	C 全高	1,730	1,730	1,750	1,750
	D ホイールベース	1,950	1,950	2,300	2,300
	E カーブクリアランス	555 (左右)	555 (左右)	625 (左右)	625 (左右)
	F サイドクリアランス	45 (左右)	45 (左右)	40 (左右)	40 (左右)
性能	G 転圧幅 (ドラム幅)	1,200	1,200	1,300	1,300
	振動数 (Hz) [vpm]	60 [3,600]	60 [3,600]	60 [3,600]	60 [3,600]
	起振力 (kN) [kgf]	22.5 [2,300]	22.5 [2,300]	27.4 [2,794]	27.4 [2,794]
	走行速度 (km/h)	0 ~ 12	0 ~ 12	0 ~ 12	0 ~ 12
エンジン	名称	クボタ D1503-KA	クボタ D1503-EDM	クボタ V1505-KA	クボタ V1505-EDM
	定格出力 (kW [PS]/min <sup>-1</sup> )	20.8 [28.3]/2,400	20.1 [27.3]/2,400	20.9 [28.4]/2,400	20.9 [28.4]/2,400
使用燃料		軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量 (L)		50	50	50	50
散水タンク容量 (L)		200	200	310	310

(注) 使用後は必ず散水タンク内の水抜きを行ってください(特に冬期)。内部の水分凍結により散水装置破損の原因となりますのでご注意ください。