

# 10t タイヤローラー

特教





03

整地・運搬・積込・転圧機械

NETIS登録番号

TH-100028-VE: CP220-3

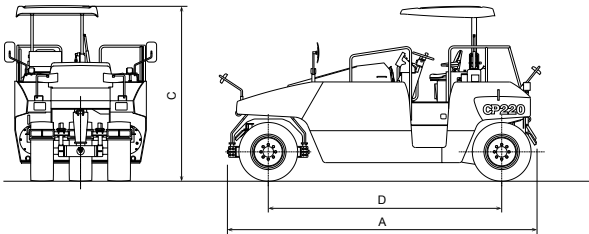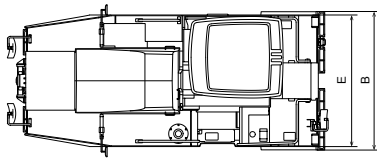

品目コード		R-RL01002000
クラス呼称		10t
メーカー		日立
型式		CP220-3
質量 (kg)	水バラスト付質量	12,855
	機械質量	9,100
寸法 (mm)	A 全長	5,110
	B 全幅	2,285
	C 全高	2,860
	D 軸距	3,850
タイヤサイズ	前輪	14/70-20-12PR (3本)
	後輪	14/70-20-12PR (4本)
性能	E 締固め幅 (mm)	2,275
	最小回転半径 (m)	6.3
	登坂能力 (度)	25
	走行速度 (低/高) (km/h)	0 ~ 10/0 ~ 24
エンジン	名称	いすゞ AJ-4JJ1X YSA-03
	総排気量 (L)	2,999
	定格出力 (kW [PS]/min <sup>-1</sup> )	69.0 [93.8]/2,000
	最大トルク (N·m [kgf·m]/min <sup>-1</sup> )	372 [38.0]/1,600
使用燃料		軽油
燃料タンク容量 (L)		105
作動油タンク容量 (L)		40
散水タンク容量 (L)		3,700

油圧シヨベル

アタッチメント類


整地・運搬・積込・転圧機械

コンプレッサー・エア工具

発電機・ウェルダ

# 土工用振動ローラー

特教

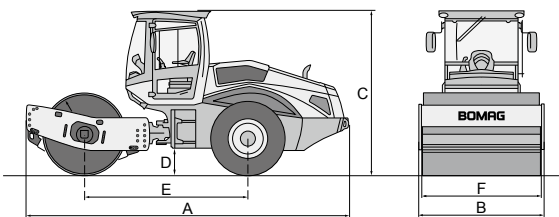

品目コード		R-RL01204000	
クラス呼称		12t	
メーカー		BOMAG (ボーマク)	
型式		BW211D-4	BW211D-4i
質量 (kg)	車両総質量	10,950	10,950
	前輪荷重	6,380	6,380
	後輪荷重	4,570	4,570
寸法 (mm)	A 全長	5,808	5,808
	B 全幅	2,250	2,270
	C 全高	2,972	2,985
	D 最低地上高	490	490
	E 輪距	2,960	2,960
性能	F 締固め幅 (mm)	2,130	2,130
	最小回転半径 (m)	5.624 (外側)	5.624 (外側)
	登坂能力 (%) [度]	47 [25]	47 [25]
	走行速度 (km/h)	0 ~ 12	0 ~ 12
	振動数 (Hz) [vpm]	30/36 [1,800/2,160]	30/36 [1,800/2,160]
	起振力 (高/低) (kN) [kgf]	236/170 24,065/17,335	240/125 24,473/12,746
エンジン	名称	Deutz TCD2013L04	Deutz TCD3.6L4
	定格出力 (kW [PS]/min <sup>-1</sup> )	99 [135]/2,200	90 [122]/2,200
使用燃料		軽油	軽油
燃料タンク容量 (L)		340	340

ポンプ類

バイブレーター類

小型機械・工具類

車両・高所作業車

クレーン

ハウス・トイレ・備品

資材類

資料