




09

湿式／乾式タイヤ洗浄機

車両・高所作業車


タイヤ洗浄機 湿式

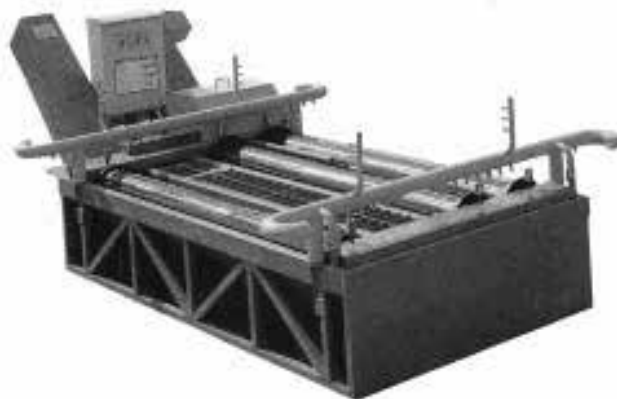

品目コード	R-RG00023101										
メーカー	鶴見製作所										
型式	MT-10										
使用水量	洗浄水循環使用のため1台あたり3L補給										
総電動機出力	<table border="1"> <tr> <td>ロール駆動モーター</td> <td>1.5kW</td> </tr> <tr> <td>排泥コンベヤ駆動用モーター</td> <td>0.4kW</td> </tr> <tr> <td>洗浄スプレー水用水中ポンプ</td> <td>11kW</td> </tr> <tr> <td>電磁ブレーキ</td> <td>0.1kW</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>13kW</td> </tr> </table>	ロール駆動モーター	1.5kW	排泥コンベヤ駆動用モーター	0.4kW	洗浄スプレー水用水中ポンプ	11kW	電磁ブレーキ	0.1kW	合計	13kW
ロール駆動モーター	1.5kW										
排泥コンベヤ駆動用モーター	0.4kW										
洗浄スプレー水用水中ポンプ	11kW										
電磁ブレーキ	0.1kW										
合計	13kW										
洗浄車両	大型車両（最大車両幅3,200mm）、MAX30t（車輪外寸法2,750mm）										
洗浄時間	待ち時間5秒+前輪20秒+待ち時間5秒+後輪20秒 合計50秒										
洗浄方式	ロール上でタイヤを回転させ、両サイドと下部からの高圧スプレー方式										
排泥方式	洗浄により機内に落ちた泥土は清澄剤投入により水と泥分に分離されコンベヤにて機外へ自動排出										
全長×全幅×全高 (mm)	5,088×2,080×1,846										
質量 (kg)	4,500										

※当商品はお取り寄せ商品となります。価格及び在庫などにつきましては担当営業までお問い合わせください。
 ※基礎／電気工事・据付費は別途お申し受け致します。清澄剤は別途販売となります。当商品は返納整備費が別途掛かります。

タイヤ洗浄機 乾式

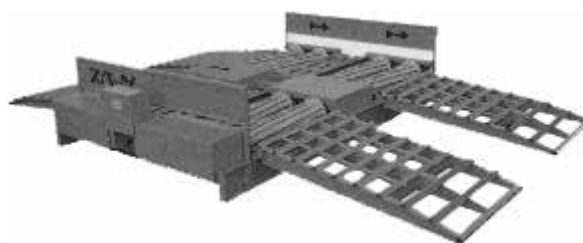

品目コード	メーカー	型式	寸法(mm)						質量(kg)		耐荷重(t)
			全長	本体	スロープ	全幅	全高	ローラー地上高	本体	スロープ	
R-RG00023201 R-RG00023211	井上鋼材	XNI-BC	5,820	2,320	1,750×2	3,515	900	400	3,400	210×4	20

※当商品はお取り寄せ商品となります。価格及び在庫などにつきましては担当営業までお問い合わせください。
 ※当商品は返納整備費が別途掛かります。