



# 高所作業車 (屈伸型クローラー式)

6m/9m

特教

09

車両・高所作業車



NUL070R-2



NUL090-6


油圧シヨベル

アタッチメント類


整地・運搬・積込・転圧機械

コンプレッサー・エア工具


発電機・ウエルダー




HF060



NUL070R-2

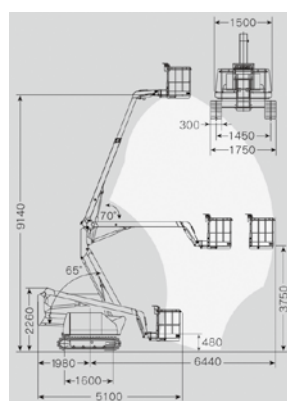

HF090-3



NUL090-6

ポンプ類

バイブレーター類

小型機械・工具類

車両・高所作業車

クレーン

ハウス・トイレ・備品

資材類

資料

品目コード		R-HW00610000	R-HW00710000	R-HW00910000	
クラス呼称		屈伸 6m	屈伸 7m	屈伸 9m	
メーカー		前田製作所	長野工業	前田製作所	長野工業
型式		HF060	NUL070R-2	HF090-3	NUL090-6
バスケット	定格荷重 (kg)	100	150	200	200
	内寸法 (幅×奥行×高さ /mm)	800 × 650 × 1,000	770 × 620 × 1,000	1,130 × 730 × 1,000	1,130 × 730 × 1,000
	最大作業床高さ (m)	6.2	6.8	9.14	9.1
	最大作業半径 (m)	3.85	4.5	6.4	6.4
	首振り角度 (度)	左 90 ~ 右 45	左 90 ~ 右 40	左 90 ~ 右 45	左 90 ~ 右 45
ブーム旋回	伸縮長さ (mm)	800	800	1,500	1,500
	起伏角 (第一) (度)	55	55	65	65
	起伏角 (第二) (度)	65	70	70	70
	旋回角度 (度)	360	360	360	360
エンジン	名称	クボタ D1105	クボタ D722	三菱 S3L2	クボタ D1305
	定格出力 (kW [PS]/rpm)	12.0 [16.5]/2,000	7.36 [10.0]/2,000	19.9 [27]/2,400	18.5 [25.1]/2,400
	最大トルク (N·m/rpm)	59.8 [6.1]/1,500	38.2 [3.9]/1,600	83 [8.5]/2,000	78.8 [8.0]/2,000
	総排気量 (L)	1.123	0.719	1.318	1.261
	燃料タンク容量 (L)	25	18	40	40
	使用燃料	軽油	軽油	軽油	軽油
作動速度・走行 (km/h)		1.5	1.0/2.0 (2速)	1.4	0.7/1.3 (低/高速)
全長×全幅×全高 (mm)		4,300 × 1,520 × 1,750	4,080 × 1,650 × 1,960	5,100 × 1,750 × 2,260	5,100 × 1,750 × 2,260
質量 (kg)		1,950	2,300	3,750	3,750